

KOMPAKTER DIN A3-SCHWARZWEISSLASERDRUCKER

EPSON EPL-N2550-SERIE



Schnelle Ergebnisse: Drucken mit bis zu 30 Seiten/Min.; Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 8,2 Sek.

Kompakter DIN A3-Drucker: Praktischer Schwarzweißlaserdrucker, ideal für Arbeitsgruppen im Unternehmen.

Hohe Papierkapazität: Maximale Papierkapazität von 1.500 Blatt. Die Papierkassetten eignen sich für die Formate DIN A4 und DIN A3.

Nahtlose Integration: Standardmäßiger USB- und Parallelschlüssel und optionale Netzwerkschnittstelle, Unterstützung aller gängigen Emulationen, kompatibel mit Windows und Mac.

Geschwindigkeit und Qualität für präzise Druckergebnisse

Durch die Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Min. spart Ihnen die Epson EPL-N2550-Serie Zeit. Zudem ist sie sehr zuverlässig. Dieser Drucker wurde speziell zur effizienten Abwicklung großer Druckaufkommen konzipiert. So können Sie und Ihr Team sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Der Drucker bietet nicht nur schnelle Druckgeschwindigkeiten, sondern auch eine kurze Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 8,2 Sekunden. Mit der speziellen Epson Resolution Improvement Technology erzielen Sie zudem präzise, scharfe Texte und sanfte Graustufen.

DIN A3-Druck mit einem kompakten Drucker

Die Drucker der Epson EPL-N2550-Serie sind nicht viel größer als DIN A4-Laserdrucker, bieten jedoch DIN A3-Kapazität. Wenn Sie einen Drucker brauchen, mit dem Sie gelegentlich auch größere Formate drucken möchten, haben Sie genau das richtige Gerät gefunden. Der Drucker eignet sich perfekt für den Druck von Buchhaltungstabellen und Planern in übersichtlichen großen Formaten.

Die Papierkassetten eignen sich sowohl für DIN A4 als auch für DIN A3 Papiere. Ist DIN A4 Papier eingelegt, befindet sich das Papierfach komplett innerhalb des Druckers. Soll in DIN A3 gedruckt werden, können die Papierkassetten mit einem Handgriff ausgezogen werden.


Bediener- und umweltfreundlich

Die Verbrauchsmaterialien lassen sich ganz einfach auswechseln und die Papierkassetten sich leicht herausnehmen bzw. wieder einsetzen. So eignet sich der Drucker für alle Mitarbeiter. Durch die sehr kurze Aufwärmzeit muss sich der Drucker nicht ständig im Bereitschaftsmodus befinden und verbraucht daher weniger Strom. Ihre Stromrechnung fällt geringer aus und Sie leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKFUNKTIONEN Drucktechnologie Auflösung Druckgeschwindigkeit Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck Aufwärmzeit Max. monatl. Druckvolumen	Laserdrucker 1200 RIT (Epson Resolution Improvement Technology) DIN A4: bis zu 30 Seiten/Min. DIN A3: bis zu 17 Seiten/Min. bis zu 8,2 Sekunden bis zu 10 Sekunden 100.000 Seiten
TECHNISCHE DATEN DES CONTROLLERS Prozessor Arbeitsspeicher Druckersprachenemulationen Residente Schriftarten	200 MHz Standard: 64 MB, max.: 320 MB Original Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Skalierbar: 17 für PS3, 80 für PCL6, 95 für PCL5e, 84 für ESC/Page™, 12 für ESC/P2™, 8 für FX, 8 für I239X BitMap: 1 für PCL6, 12 für PCL5e, 3 für ESC/Page™, 2 für FX, 1 für I239X Barcodes: 4 für PCL5e & ESC/Page™
SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Serienmäßige Schnittstellen Optionale Schnittstellen Netzwerkdruckerprotokolle	Ethernet, Parallel, USB 2.0-kompatibel Typ-B-Schnittstelle TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI Netware: Betriebsmodus, Bereitschaftsmodus, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer AppleTalk
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTP, SSDP MS Network (NetBEUI): SNMP, SLP NetWare: SNMP, SLP AppleTalk: SNMP, SLP
VERBRAUCHSMATERIALIEN Imaging-Kassette	Großvolumige Imaging-Kassette: 15.000 Seiten*1 Mittelgelieferte Imaging-Kassette: 6.000 Seiten*1
Sonstiges Zubehör	Fixiereinheit: 100.000 Seiten*2
PAPIERMANAGEMENT Standardpapierzufuhr Maximale Papierkapazität	400 Blatt (150 Blatt in Multifunktionskassette + 250 Blatt in Papierkassette) 1.500 Blatt (150 Blatt in Multifunktionskassette + 250 Blatt in Papierkassette + 2 optionale Papierkassetten für je 550 Blatt)
Papierformat	DIN A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, DIN C5, C6, C10, IB5 Benutzerdefinierte Formate von 76 x 99 mm bis 305 x 508 mm
Papiergewicht Optionales Papiermanagement	60-216 g/m ² Papierkassette für 550 Blatt (max: 2) Automatische Duplexeinheit
Standardpapierausgabe	250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN Normen	IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2
Nennspannung/Nennfrequenz/Strom Leistungsaufnahme	220 bis 240 V ±10 %, 50 oder 60 Hz ± 3 Hz, 5,5 A Durchschn. im Betrieb 500 W, Bereitschaftsmodus 85 W, Energiesparmodus 9 W
SYSTEMANFORDERUNGEN & BETRIEBSSYSTEMUNTERSTÜTZUNG PC-Anforderungen Unterstützte Betriebssysteme	IEEE1284 ECP-Modus, USB oder 10/100BaseTX Ethernet Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Terminal Server 2003 / Terminal Server 2008 Ether Talk oder USB
Mac-Anforderungen Unterstützte Betriebssysteme Unterstützung für Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	Mac OS 7.6 bis 9.2 / Mac OS X 10.2 bis 10.5 Genauer zur Kompatibilität mit Linux, Unix, Novell, SAP usw. erfahren Sie unter http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm
ZUSÄTZLICHE SOFTWARE Treiber Software	Druckertreiber, Epson Status Monitor 3, Kurzanleitung, Anleitung bei Papierstau Netzwerkdienstprogramme und Netzwerkhandbuch
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (B x T x H mm, kg)	Haupteinheit: 513 x 395 x 324 mm, 22,1 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Temperatur Luftfeuchtigkeit Geräuschpegel	Betrieb: 5 bis 35 °C; Lagerung: -20 bis 40 °C Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 53 dB(A); Bereitschaftsmodus: 33 dB(A)
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN Sicherheitsstandards	UL60950(1999) 3. Auflage, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1, Laserprodukt der Klasse 1, EC-Richtlinie, Nordic Agency Approvals, EN55024 (1998) EN55022:1998 CCISPR Publikation 22, Klasse B; IEC 61000-3-2
EMV/EMB	
GARANTIE Standard Optional	1 Jahr mit Vor-Ort-Service Epson Cover Plus 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service

EPSON EPL-N2550-SERIE

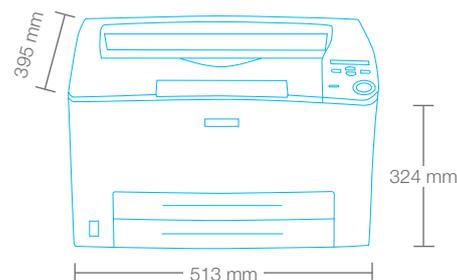

MODELLKONFIGURATION

- Epson EPL-N2550 C11C649001
C11C649001BU (CH)
- Epson EPL-N2550T C11C649001BX
Hauptmodell + Papierkassette für 550 Blatt
- Epson EPL-N2550DT C11C649001BW
Hauptmodell + Duplexeinheit + Papierkassette für 550 Blatt

VERBRAUCHSMATERIAL

- Imaging-Kassette (15.000 Seiten*1) C13S050290
- Fixiereinheit (100.000 Seiten*2) C13S053023
- Imaging-Kassette im Lieferumfang: 6.000 Seiten*1

*1 Messmethode nach IEC/ISO 19752.
**2 Bei den Seitenzahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden.

OPTIONEN

- 550-Blatt-Papierkassette C12C802002
- Automatische Duplexeinheit C12C813982
- Arbeitsspeicher:
64 MB 7000275
128 MB 7000276
256 MB 7000277
- Epson CoverPlus 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service SEEDG0055



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Better Products
for a Better Future™

Wir bei Epson wissen, dass zukünftige Planungen ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein erfordern. Aus diesem Grunde stellen wir innovative Produkte her, die zuverlässig, wiederverwertbar und energiesparend sind. Bessere Produkte, die weniger Ressourcen erfordern und damit einer besseren Zukunft für alle dienen.

EPSON®