



## Epson AcuLaser C2800 Series

### Zuverlässiger Farblaserdruck für Ihr Unternehmen

Mit diesem schnellen, benutzerfreundlichen und geräuscharmen Drucker erzielen Sie hervorragende Ergebnisse in Farbe und Schwarzweiß. Die Epson AcuLaser C2800-Reihe bietet Ihrer Arbeitsgruppe kostengünstige und zuverlässige Laserqualität beim Drucken in Farbe.

Dieser Farblaserdrucker für das Format DIN A4 eignet sich ideal für das alltägliche Druckaufkommen in kleinen Arbeitsgruppen. Durch die schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck und die geringen Kosten pro Seite arbeiten Sie effizient und sparen Geld. Verbinden Sie das Gerät ganz einfach mit dem Netzwerk über die standardmäßig integrierte Schnittstelle. PCL und original Adobe® Postscript® 3™-Emulationen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Dieser Drucker ist enorm bedienerfreundlich, sehr zuverlässig und einfach zu warten. Beim Drucken zeigt er sich äußerst geräuscharm. Außerdem ist das Gerät ausbaufähig. Sie können also jederzeit optionales Zubehör, wie eine Duplexeinheit, hinzufügen, wenn Ihre Anforderungen im Unternehmen steigen.

**Für Ihr gesamtes Druckaufkommen im Format DIN A4** – herausragende Ergebnisse im Büro auf einer Vielzahl von Druckmedien, vom Recyclingpapier bis zum Umschlag

**Druckpartner mit hoher Geschwindigkeit** – Drucken von bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 20 Seiten/Min. in Farbe mit den Epson ASIC-Technologien

**Einfache Einrichtung** – Netzwerkschnittstelle und Netzwerkmanagement-Tools im Lieferumfang enthalten

**Niedriger Geräuschpegel im Büro** – enorm geräuscharm und unauffällig im Betrieb, leise im Standby

**Ausgezeichnete Druckqualität** – laserstarke Ausdrücke auf einer Vielzahl von Druckmedien – Briefe, Grafiken und Fotos in brillanten Farben

**Benutzerfreundlich** – einfache Bedienung und Wartung über ein großes LCD-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung und klaren Anweisungen

**Allseits bereit** – bei aufgebrauchtem Farbtoner druckt das Gerät einfach automatisch in Schwarzweiß weiter

**Niedrige Gesamtkosten** – kostengünstig durch ergiebige und preisgünstige Verbrauchsmaterialien

### Produktmerkmale:

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – der ideale Allzweck-Laserdrucker für Unternehmen
- Hohe Qualität und hohe Geschwindigkeiten – tolle Ergebnisse bei bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 20 Seiten/Min. in Farbe
- Einfache Integration in Ihre IT-Umgebung – standardmäßige, Netzwerkschnittstelle, PCL und original Adobe® Postscript® 3™
- Enorm geräuscharm – leise beim Druck, leise im Standby
- Einfache Bedienung – praktisch in Betrieb und Wartung, sehr zuverlässig

## Epson AcuLaser C2800-Reihe

### Druckfunktionen

#### Drucktechnologie

Laserdrucker

#### Auflösung

Epson AcuLaser Color 4800 RIT\*

\*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology

#### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß, 20 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4)

#### Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck

15 Sekunden (DIN A4)

#### Aufwärmzeit

30 Sekunden oder weniger: ab dem Einschalten bis zur Druckbereitschaft (bei 22° C, 55 % rel. Luftfeuchtigkeit, Nennspannung, Standardarbeitspeicher) 60.000 Seiten

#### Max. monat. Druckvolumen

### Technische Daten des Controllers

#### Prozessor

400 MHz

#### Speicher

Standard 128 MB/max. 640 MB mit Epson MITech

#### Druckersteuerung

#### Druckeremulation

Standard: ESC/Page-Color, PCL5c, PCL6,

Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.3, ESCP2, FX, I239X

Skalierbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3

Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6

Schriftarten: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

### Residente Schriftarten

### Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten

#### Schnittstellen

Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 High Speed

#### Netzwerkdruckerprotokolle

Druckprotokoll:

TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100

Microsoft Network: Net BIOS über TCP/IP, Net BIOS über NetBEUI

AppleTalk

#### Netzwerkmanagementprotokolle

Managementprotokoll:

TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS,

Mdns\*1, SNT, SSDP, SLP (\*1 mDNS wird mit Bonjour verwendet)

Microsoft Network: Auto-IP, SSDP

MS Network(NetBEUI): SNMP

AppleTalk: SNMP

### Medienmanagement

#### Standardpapiereingabe

400 Blatt (Multifunktionsschacht für 150 Blatt + Papierkassette für 250 Blatt)

#### Papierformat

DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, DIN C5, DL

76,2-220 mm x 98,4-355,6 mm

60-216 g/m<sup>2</sup>

#### Papiergewicht

#### Optionales Papiermanagement

1 zusätzliche Papierkassette für 550 Blatt, automatische Duplexeinheit

#### Maximale Papierkapazität

950 Blatt (Multifunktionsschacht für 150 Blatt + Papierkassette für 250 Blatt +

zusätzliche Papierkassette für 550 Blatt)

#### Papierausgabe (Standard/Maximal)

250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

### Elektrische Anforderungen

#### Nennspannung/Nennfrequenz/Strom

Entspricht den BAM Germany & International Energy Star-Richtlinien

220-240 V ± 10 %/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/4.0 A oder weniger

#### Leistungsaufnahme

Betrieb (220-240 V): max. 730 W (ohne Duplex)/max. 750 W (mit Duplex),

347 Wh (SW), 361 Wh (Farbe) durchschnittlich – Bereitschaftsmodus: 78 Wh –

Energiesparmodus: 17 Wh

### Systemvoraussetzungen und unterstützte Betriebssysteme

#### Systemanforderungen

#### Windows-Unterstützung

Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/XP x64 Edition/

Server 2003 x64 Edition/Vista x64 Edition

Mac OS 10.2.8/10.4.X, 10.4.X Intel-Mac

#### Mac-Unterstützung

#### Kompatibilität mit Linux

Genaueres zur Kompatibilität mit Linux, Unix, Novell, SAP usw.

erfahren Sie unter <http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm>

### Abmessungen und Gewicht

#### (B x H x T mm, kg)\*

#### \* Gewicht einschl. Verbrauchsmaterialien

Epson AcuLaser C2800N: 408 x 501-577 x 477 mm, 24,0 kg

Epson AcuLaser C2800DN: 408 x 501-577 x 477 mm, 25,1 kg

Epson AcuLaser C2800DNT: 408 x 501-577 x 615 mm, 32,9 kg

### Umgebungsbedingungen

#### Temperatur

Betrieb: 10 bis 32° C /Lagerung: 0 bis 35° C

#### Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit/Lagerung: 15 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit

#### Betriebsgeräusch

Betrieb: 6,3 B; Bereitschaftsmodus: 4 B

#### Geräuschpegel

Betrieb: 51 dB(A); Bereitschaftsmodus: 30 dB(A)

### Sicherheit und Vorschriften

#### Sicherheitsstandards

Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC EN60950-1

#### Elektrische Normen

#### EMC/EMI


EU-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022 Klasse B, EN 55024,

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

#### Garantie

Standard: 1 Jahr mit Vor-Ort-Service

Optional: Erweiterung auf 3 Jahre Coverplus Vor-Ort-Service (SEEDG0050)

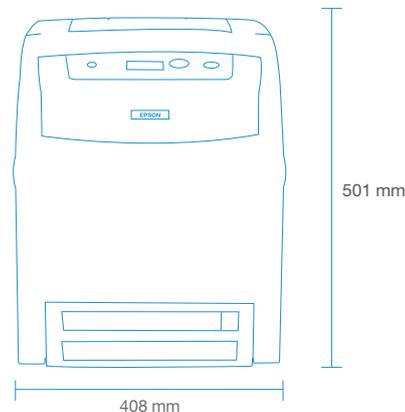

### Modelle:

C11CA09001BZ (CH: C11CA09001BX) - Epson AcuLaser C2800N Hauptmodell

C11CA09031BZ (CH: C11CA09031BV) - Epson AcuLaser C2800DN Hauptmodell + Duplexeinheit

C11CA09031BY (CH: C11CA09031BU) - Epson AcuLaser C2800DTN Hauptmodell + Duplexeinheit + Papierkassette für 550 Blatt

### Verbrauchsmaterialien

Standard-Tonerkassetten (mitgelieferte Tonerkassetten)

- C13S051165 - Schwarz 3.000 Seiten\*1
- C13S051164 - Cyan 2.000 Seiten\*1
- C13S051163 - Magenta 2.000 Seiten\*1
- C13S051162 - Gelb 2.000 Seiten\*1

Großvolumige Tonerkassetten

- C13S051161 - Schwarz 8.000 Seiten\*1
- C13S051160 - Cyan 6.000 Seiten\*1
- C13S051159 - Magenta 6.000 Seiten\*1
- C13S051158 - Gelb 6.000 Seiten\*1

\*1 Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.



### Wartungs-Kit

C13S053024 - Transfer Belt-Einheit

C13S053025 - Fixiereinheit

### Optionen

C12C802291 - Universalpapierkassette für 550 Blatt

C11C802301 - Duplexeinheit

7012051 - 128 MB zusätzlicher Arbeitsspeicher

7012079 - 256 MB zusätzlicher Arbeitsspeicher

7012080 - 512 MB zusätzlicher Arbeitsspeicher



Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Str. 4

D-40670 Meerbusch

Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem

deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus

anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich.

Details erfahren Sie von Ihrem Provider)

Telefax: +49 (0) 2159/538-3000

[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich

Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)

[www.epson.at](http://www.epson.at)

Epson in der Schweiz

Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)

[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**