

SCHNELLER UND SICHERER FARBDRUCK FÜR ARBEITSGRUPPEN

EPSON ACULASER C3800N-SERIE



Schnelle Ergebnisse:

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min. in SW, bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe, 15 Sek. Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck

Geräuscharmer Druck: leises Drucken und geräuschloser Bereitschaftsmodus sofort nach dem Druck sorgt für entspannteres Arbeiten

Zuverlässig für größere Druckaufkommen: 128 MB Arbeitsspeicher, erweiterbar auf 1 GB, 600 MHz Controller und maximal 60.000 Seiten monatliches Druckvolumen

Nahtlose Integration: verfügt standardmäßig über alle erforderlichen Schnittstellen (USB & Ethernet) und Druckersprachen (PCL6, PS3)

Zuverlässig, sicher und schnell – Ideal für Unternehmen

Schnell, zuverlässig, einfach zu bedienen und leise: Mit der Epson AcuLaser C3800N-Serie drucken Sie ganz einfach über das Netzwerk. Der Drucker ist sehr leise und im Bereitschaftsmodus komplett geräuschlos. Die Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck beträgt weniger als 15 Sekunden. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 20 Seiten pro Minute in Farbe lassen sich auch große Dokumente im Handumdrehen ausdrucken.

Kosteneffizienter Druck mit hochwertigen Ergebnissen

Die Epson AcuLaser C3800N-Serie bietet niedrige Kosten pro Seite, geht jedoch mit der Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi keine Kompromisse bei der Qualität ein. Zudem verfügt der Drucker über enorm große Arbeitsspeicher. Die einfachen Anweisungen und Diagramme auf dem LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtern die Bedienung und Wartung.

Problemloses Drucken im Unternehmen


Die Epson AcuLaser C3800N-Serie ist für den Druck vertraulicher Dokumente perfekt geeignet. Stecken Sie einfach Ihren USB-Stick in den Drucker und wählen Sie Ihr Dokument oder Ihre kennwortgeschützte PDF-Datei aus.

Kein Problem, wenn mitten in einem wichtigen Druckauftrag die Farbtonekassette zu Ende geht. Der Drucker fährt mit dem Drucken fort und gibt Ihr Dokument ganz einfach in Schwarzweiß aus.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKFUNKTIONEN Drucktechnologie Auflösung Druckgeschwindigkeit Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck Max. monatl. Druckvolumen	Laserdrucker Echte 1200 x 1200 dpi, 4800 dpi RIT (Epson Resolution Improvement Technology) DIN A4 in SW: bis zu 25 Seiten/Min., DIN A4 in Farbe: bis zu 20 Seiten/Min. 15 Sek. 60.000 Seiten
TECHNISCHE DATEN DES CONTROLLERS Prozessor Arbeitsspeicher Druckersprachenemulation Residente Schriftarten	600 MHz Standard: 128 MB, max.: 1 GB Original Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X Skalierbar: 17 für PS3, 80 für PCL6, 95 für PCL5c, 84 für ESC/Page™, 10 für ESC/P2™, 8 für FX, 8 für I239X BitMap: 1 für PCL6, 5 für PCL5c, 7 für ESC/Page™ BitMap einschließlich Barcode OCR A, B, Code 39, EAN/UPC
SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Serienmäßige Schnittstellen Optionale Schnittstellen Netzwerkdruckerprotokolle Netzwerkmanagementprotokolle	Ethernet, USB 2.0-kompatibel, USB-Host für USB-Druck Typ-B-Schnittstelle TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI Netware: Betriebsmodus, Bereitschaftsmodus, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS für Bonjour), SNT, SSDP, SLP Microsoft Network: AutolP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP NetWare und AppleTalk: SNMP, EMPC
VERBRAUCHSMATERIALIEN Großvolumige Tonerkassetten Standard-Tonerkassette Tonerkassetten im Lieferumfang	Schwarz: 9.500 Seiten*, Cyan/Magenta/Gelb: 9.000 Seiten* Cyan/Magenta/Gelb: 5.000 Seiten* Schwarz: 9.500 Seiten*, Cyan/Magenta/Gelb: 5.000 Seiten* <small>*Messmethode nach IEC/ISO 19752.</small>
WARTUNGSELEMENTE Transfer Belt-Einheit Fixiereinheit	100.000 Seiten** 100.000 Seiten** <small>** Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5%-Deckung ohne Unterbrechung nach einander ausgedruckt werden.</small>
PAPIERMANAGEMENT Standardpapierzufuhr Maximale Papierkapazität Papierformat Papiergewicht Optionales Papiermanagement Papierausgabe (Standard/Maximal)	700 Blatt (150 Blatt in Multifunktionskassette + 550 Blatt in Papierkassette) 1.250 Blatt (150 Blatt in Multifunktionskassette + je 550 Blatt in zwei Papierkassetten) DIN A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, DIN C5, C6, C10, IB5 Benutzerdefinierte Formate von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm 60 bis 216 g/m² Bis zu eine zusätzliche Papierkassette für 550 Blatt Automatische Duplexeinheit 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN Normen Nennspannung/Nennfrequenz/Strom Durchschn. Stromverbrauch	Energy Star 220 V bis 240 V ±10 %/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/4,0 A oder weniger 361 Wh (Farbe) Durchschnitt; Bereitschaftsmodus: 78 Wh; Energiesparmodus: 17 Wh
SYSTEMANFORDERUNGEN & BETRIEBSSYSTEM-UNTERSTÜTZUNG PC-Anforderungen Unterstützte Betriebssysteme Mac-Anforderungen Unterstützte Betriebssysteme Unterstützung für Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	IEEE 1284 ECP-Modus, Ethernet (10/100 Base Tx) oder USB (ab Version 1.1) Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 Ether Talk oder USB Mac OS ab Version 7.6, Mac OS X ab Version 10.2 Genauer zur Kompatibilität mit Linux, Unix, Novell, SAP usw. Genauer erfahren Sie unter http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm
ZUSÄTZLICHE SOFTWARE Treiber Software	Druckertreiber, Epson Status Monitor 3, Kurzanleitung, Anleitung bei Papierstau USB Memory Print Maker, Netzwerkdienstprogramme, Netzwerkhandbuch
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (B x T x H mm, kg)	Epson AcuLaser C3800N: 420 x 501 bis 575 x 508 mm, 25,8 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Temperatur Luftfeuchtigkeit Geräuschpegel	Betrieb: 5 bis 32° C; Lagerung: 0 bis 35° C Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 15 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 51 dB(A); Bereitschaftsmodus: 30 dB(A)
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN Sicherheitsstandards EMV/EMB	EU-Richtlinie 73/23/EWG EN 60950, EN 60825-1, Entspricht OSHA, TSCA und EINECS Richtlinie 89/336/EWG, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, JBMI-A-Schwingungsrichtlinien
GARANTIE Standard Optional	1 Jahr mit Vor-Ort-Service Epson Cover Plus 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service

EPSON ACULASER C3800N-SERIE

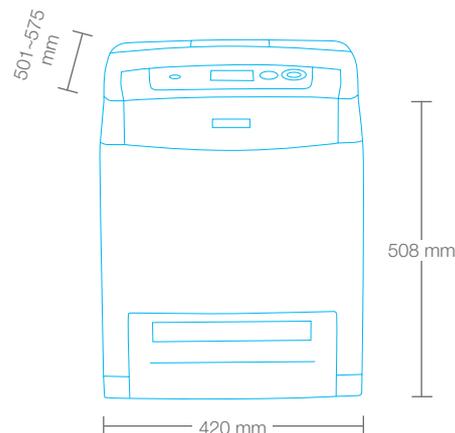

MODELLKONFIGURATION

- Epson AcuLaser C3800N DE/AT: C11C648001BZ CH: C11C648001BU
- Epson AcuLaser C3800DN Hauptmodell + Duplexeinheit C11C648041BZ
- Epson AcuLaser C3800DTN Hauptmodell + Duplexeinheit + eine zusätzliche Papierkassette für 550 Blatt C11C648041BY

VERBRAUCHSMATERIAL

- Großvolumige Tonerkassetten:
 - Schwarz (9.500 Seiten*) C13S051127
 - Cyan (9.000 Seiten*) C13S051126
 - Magenta (9.000 Seiten*) C13S051125
 - Gelb (9.000 Seiten*) C13S051124
- Standard-Farbtonerkassetten:
 - Cyan (5.000 Seiten*) C13S051130
 - Magenta (5.000 Seiten*) C13S051129
 - Gelb (5.000 Seiten*) C13S051128
- Transfer Belt-Einheit (100.000 Seiten**) C13S053024
- Fixiereinheit (100.000 Seiten**) C13S053025
- Tonerkassetten im Lieferumfang: Schwarz 9.500 Seiten*, Cyan/Magenta/Gelb 5.000 Seiten*

* Messmethode nach IEC/ISO 19752.
** Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5%-Deckung ohne Unterbrechung nach einander ausgedruckt werden.

OPTIONEN

- Papierkassette für 550 Blatt C12C802291
- Duplexeinheit C12C802301
- Arbeitsspeicher:
 - 128 MB 7012051
 - 256 MB 7012079
 - 512 MB 7104195
- Epson CoverPlus 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Service SEEDG0050

Better Products
for a Better Future™

Wir bei Epson wissen, dass zukünftige Planungen ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein erfordern. Aus diesem Grunde stellen wir innovative Produkte her, die zuverlässig, wiederverwertbar und energiesparend sind. Bessere Produkte, die weniger Ressourcen erfordern und damit einer besseren Zukunft für alle dienen.



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®