

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson AcuLaser C9200 Series

Leistungsstarker DIN A3-Farblaserdrucker für Business- und Grafikdesign-Anforderungen

Die Epson AcuLaser C9200-Reihe liefert vielseitige, kostengünstige DIN A3-Ausdrucke in hoher Qualität. Sie können hervorragende Farb- und Schwarzweiß-Ausdrucke mit bis zu 26 Seiten/Min. anfertigen und auch in einem Netzwerk leistungsstarke Druckergebnisse erzielen.

Die Epson AcuLaser C9200-Reihe setzt neue Maßstäbe bei Ihren Business-Ausdrucken. Mit Epson ASIC und der Epson Resolution Improvement-Technologie maximieren Sie die Geschwindigkeit und Qualität aller Ausdrücke, vom DIN A4-Bürodokument bis zur DIN A3-Grafik in brillanten Farben.

Der ideale DIN A3-Farblaser: Dank der Epson Resolution Improvement-Technologie zählt die Epson AcuLaser C9200-Reihe zu den Druckern mit einer der höchsten Druckqualität und Farbgenauigkeit in dieser Klasse

Geschwindigkeit ohne Kompromisse bei der Qualität: Die schnelle Verarbeitung mittels Epson ASIC-Technologie ermöglicht das Drucken mit bis zu 26 Seiten/Min.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten: Standardmäßig mit Ethernet 10/100 Base Tx, Hi-Speed USB, Parallel- und optionaler Typ-B-Schnittstelle

Umfassende Druckersprachen: Original Adobe® PostScript 3™, PCL6, PCL5C, PDF1.6 und ESC/Page als Standard

Flexibles Papiermanagement: Ausdrücke auf unterschiedlichsten Medien bis DIN A3F, mit einer Papierkapazität von 350 bis 1.850 Blatt

Anpassung an Ihre eigenen Bedürfnisse: mit optionaler Duplexeinheit* und Papierkassetten (bis zu 3 x 500 Blatt)**

Standard-RAM: 256 MB, erweiterbar auf 768 MB. Zusatzspeicher und erweiterte Funktionen durch CompactFlash™-Unterstützung

Für Druckaufträge jeden Umfangs: schnelleres Rippen und kürzere Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck dank der neuesten Epson-Technologien (z. B. MIT-Speicherverwaltung)

* Standard bei Epson AcuLaser C9200DN und Epson AcuLaser C9200D3TNC

** Standard bei Epson AcuLaser C9200D3TNC

Produktmerkmale:

- Farb- und Schwarzweiß-Ausdrucke mit bis zu 26 Seiten/Min. in hervorragender Qualität – bei hoher Geschwindigkeit
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten und Druckersprachen einschließlich Original Adobe® PostScript 3™
- Vielseitiges Papiermanagement für unterschiedlichste Medien, von 350 bis 1.850 Blatt
- Vorkonfigurierte Modelle: Epson AcuLaser C9200N, Epson AcuLaser C9200DN, Epson AcuLaser C9200DTN, Epson AcuLaser C9200D3TNC



Epson AcuLaser C9200-Reihe

Druckfunktionen

Auflösung	2400RIT (Epson Resolution Improvement-Technologie)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 26 Seiten/Min. in DIN A4 (SW und Farbe), 13 Seiten/Min. in DIN A3 (SW und Farbe)
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	DIN A4 Farbe: 11,4 Sekunden, SW: 8,1 Sekunden
Aufwärmzeit	109 Sek. oder weniger:
Max. monatl. Druckvolumen	150.000 Seiten

Technische Daten des Controllers

Prozessor	600 Mhz
Speicher (Standard/max.)	256 MB / 768 MB
Druckersprachemulation	Original Adobe Postscript 3, PCL5c, PCL6, PDF1.6, ESC/Seite-Farbe, ESC/Seite, FX, ESCP2, I239X
Residente Schriftarten	Skalierbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3 Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Schriftarten: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten

Serienmäßige Schnittstellen Ethernet-Schnittstelle (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0HS-Schnittstelle Parallelschnittstelle (IEEE 1284-kompatibel)	Ethernet-Schnittstelle (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0HS-Schnittstelle Parallelschnittstelle (IEEE 1284-kompatibel)
Optionale Schnittstellen Netzwerkdruckerprotokolle	Typ B, CompactFlash-Schnittstelle TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD Microsoft Network: Net BIOS über TCP/IP, Net BIOS über NetBEUI NetWare: Bereitschaftsmodus, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer AppleTalk
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD Microsoft Network: Auto-IP, SSDP MS Network (NetBEUI): SNMP, ENPC NetWare: SNMP AppleTalk: SNMP
Bedienfeld	LCD, 22 Zeichen x 5 Zeilen

Papiermanagement

Standardpapierzufuhr	350 Blatt (Standardkassette 250 Blatt, Multifunktionskassette 100 Blatt)
Maximale Papierkapazität	1.850 Blatt (Standardkassette 250 Blatt, Multifunktionskassette 100 Blatt), 3 optionale 500-Blatt-Papierkassetten
Papierformat	DIN A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Legal, B, GLG, GLT, EXE, F4, A3F, benutzerdefiniert (B 90-311,2 mm, L 139,7-1200 mm), Umschläge (Monarch, Com 10, DL, IB5, C5, C6), Folien, Etiketten

Papiergewicht

Optionales Papiermanagement	Duplexeinheit
Papierausgabe	500 Blatt

Elektrische Anforderungen

Nennspannung/Nennfrequenz/Strom	220-240 V Wechselspannung: 50 Hz/60 Hz, max. 8,0 A
Leistungsaufnahme	Im Betrieb: 576 Wh, Bereitschaftsmodus: 146 Wh, Energiesparmodus: 11 Wh, Ausgeschaltet: 0 Wh

Systemvoraussetzungen und unterstützte Betriebssysteme

Hardware-Sprachen	
Systemanforderungen	PC: Ethernet-, USB- oder paralleler Anschluss
Windows-Unterstützung	Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition Mac OS 10.3.9 oder höher Genaueres zur Kompatibilität mit Linux, Unix, Novell, SAP usw. erfahren Sie unter http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm
Mac-Unterstützung	
Unterstützung für Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	

Zusätzliche Software

Treiber und Handbücher	Druckertreiber, Epson Status Monitor, Kurzanleitung
Software	Netzwerkdienstprogramme und Netzwerkhandbuch

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

Hardware	Epson AcuLaser C9200N: 823 x 608 x 477 mm, 49,5 kg
----------	--

Optionen

C12C802502	500-Blatt-Papierkassette: 577 x 548 x 168 mm, 14,8 kg
C12C802512	Duplexeinheit: 100 x 440 x 336 mm, 2,8 kg
C12C847202	Druckerständer: 535 x 508 x 96 mm, 8,5 kg

Umgebungsbedingungen


Temperatur	Betrieb: 10 bis 35 °C, Lagerung: 0 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 % relative Feuchte/Lagerung: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Betriebsgeräusch	Betrieb: 7,25 B(A); Bereitschaftsmodus: 5,3 B(A)
Geräuschpegel	Betrieb: 52 dB(A); Bereitschaftsmodus: 40 dB(A)

Sicherheit und Vorschriften

Sicherheitsstandards	Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC EN60950-1, EN60825-1 GOST-R (IEC60950-1, IEC60825-1) Richtlinie 2004/108/EU, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST-R (CISPR 22)
----------------------	---

Garantie

Standard:	1 Jahr mit Vor-Ort-Service
Optionale Garantie	Erweiterung auf 3 Jahre Coverplus Vor-Ort-Service (SEEDG0100)

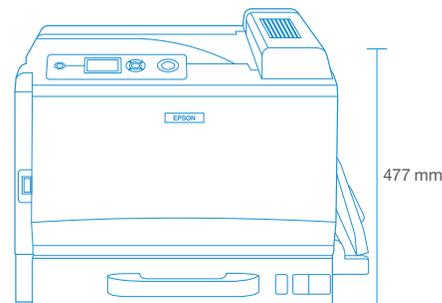

Modelle

Epson AcuLaser C9200N	C11CA15011BZ
Hauptmodell	
Epson AcuLaser C9200DN	C11CA15011BY
Hauptmodell + Duplexeinheit	
Epson AcuLaser C9200DTN	C11CA15011BX
Hauptmodell + Duplexeinheit + Papierkassette (500 Blatt)	
Epson AcuLaser C9200D3TNC	C11CA15011BW
Hauptmodell + Duplexeinheit + Papierkassette (3 x 500 Blatt) + Druckerständer	



Verbrauchsmaterialien

Tonerkassette (Yellow)	14.000 Seiten*	C13S050474
Tonerkassette (Magenta)	14.000 Seiten*	C13S050475
Tonerkassette (Cyan)	14.000 Seiten*	C13S050476
Tonerkassette (Black)	21.000 Seiten*	C13S050477
Photoleitereinheit (Yellow)	30.000 Seiten*	C13S051175
Photoleitereinheit (Magenta)	30.000 Seiten*	C13S051176
Photoleitereinheit (Cyan)	30.000 Seiten*	C13S051177
Photoleitereinheit (Black)	50.000 Seiten*	C13S051178
Resttonerbehälter	21.000 Seiten*	C13S050478
Tonerkassetten-Erstausstattung:	C, M, Y, K: 3.500 Seiten*	



Optionen

Papierkassette (500 Blatt)	C12C802502
Duplexeinheit	C12C802512
Druckerständer	C12C847202
128MB zusätzlicher Speicher	7012051
256MB zusätzlicher Speicher	7012079
512MB zusätzlicher Speicher	7012080

* Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®